

Комфорт, надежность, стиль



Программа
электроустановочных
изделий

2010



Серия AQUA-MODUL (IP55)

Серия LK45 (открытая проводка)



Розетка с заземляющими контактами
в герметичной коробке IP 55
Панель: Белый
Коробка: Серый



Розетка с заземляющими контактами
в коробке для открытой проводки
Панель: Красный
Коробка: Белый



















Выключатель двухклавишный
в герметичной коробке IP 55
Панель: Белый
Коробка: Серый

Серия AQUA-MODUL предназначена для установки любых приборов серии LK 45 с габаритами 2 шт. по 22,5x45 мм или 1 шт. 45x45 мм на открытую проводку. Серия является модульной, таким образом Вы можете самостоятельно устанавливать любой необходимый Вам прибор серии LK 45 в подъемную коробку IP55. Повышенная степень влагозащитности серии достигается применением специальных уплотнительных прокладок, а также крышки с прозрачной силиконовой панелью. Изделия серии устанавливаются на открытую проводку и могут использоваться как во влажных, пыльных, производственных помещениях, так и для уличной установки. Коробка надежно защищает электроустановочные изделия от влаги и пыли и позволяет установить в нее любой необходимый механизм стандарта 45x45 мм.

Также любые изделия серии LK45 могут быть смонтированы на открытую проводку в коробке со степенью защиты IP20.

Монтаж серии LK45 на открытую проводку с коробками IP20 и IP55

		Выключатель одноклавишный 45x45 мм в коробке для открытой проводки	Код коробки IP20 72914 IP55 855003	Цвет □ Белый ■ Серый	Код выключателя 850704	Цвет □ Белый*
		Выключатель двухклавишный 2x45x22.5 мм в коробке для открытой проводки	Код коробки IP20 72914 IP55 855003	Цвет □ Белый ■ Серый	Код выключателя 850104	Цвет □ Белый*
		Выключатель одноклавишный 45x45 мм с подсветкой в коробке для открытой проводки	Код коробки IP20 72914 IP55 855003	Цвет □ Белый ■ Серый	Код выключателя 850704	Цвет □ Белый*
		Выключатель двухклавишный 2x45x22.5 мм с подсветкой в коробке для открытой проводки	Код коробки IP20 72914 IP55 855003	Цвет □ Белый ■ Серый	Код выключателя 850304	Цвет □ Белый*
		Выключатель-кнопка двухклавишный 2x45x22.5 мм в коробке для открытой проводки	Код коробки IP20 72914 IP55 855003	Цвет □ Белый ■ Серый	Код выключателя 850504	Цвет □ Белый*
		Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками в коробке для открытой проводки	Код коробки IP20 72914 IP55 855003	Цвет □ Белый ■ Серый	Код розетки 851104	Цвет □ Белый*
		Розетка с заземляющими контактами для выделения чистого питания в коробке для открытой проводки	Код коробки IP20 72914 IP55 855003	Цвет □ Белый ■ Серый	Код розетки 851107 851119 851109	Цвет ■ Красный ■ Зеленый ■ Синий
		Розетки телефонные с накладками 2x45x22.5 мм в коробке для открытой проводки	Код коробки IP20 72914 IP55 855003	Цвет □ Белый ■ Серый	Код розетки 853104	Цвет □ Белый*

* в коробках для открытой проводки могут использоваться механизмы любого цвета, а также любые другие механизмы стандарта 45x45 мм

Серия AQUA (IP54)



Переключатель одноклавишный с индикатором на два направления Серый



Переключатель двухклавишный с двух мест на два направления Серый



Розетка двойная с заземляющим контактом и шторками Серый

Пылевлагозащищенное исполнение серии позволяет использовать изделия AQUA во влажных, пыльных, производственных помещениях, при наружном применении. Если скрытый монтаж неудобен или невозможен, серия AQUA IP 54 решит проблему. Используемые в производстве высококачественные материалы обеспечивают герметичность использования изделий. Надежная защита от пыли и влаги.

Серия AQUA (IP54)

Розетки и выключатели для открытой проводки



Розетка с заземляющим контактом и защитными шторками, герметичная IP 54 для открытого монтажа

Код 80007

Цвет  серый

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 80 x 65 x 60 мм



Розетка двойная с заземляющим контактом и защитными шторками, герметичная IP 54 для открытого монтажа

Код 80008

Цвет  серый

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 80 x 120 x 60 мм




Выключатель одноклавишный, герметичный IP 54 для открытого монтажа, однополюсный (Схема 1)

Код 80001

Цвет  серый

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 x 65 x 60 мм

Схема 1




Выключатель-кнопка одноклавишный, герметичный IP 54 для открытого монтажа, на два направления (Схема 1Т)

Код 80002

Цвет  серый

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 x 65 x 60 мм

Схема 1Т




Переключатель одноклавишный, герметичный IP 54 для открытого монтажа, с двух мест (Схема 6)

Код 80003

Цвет  серый

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 x 65 x 60 мм

Схема 6




Переключатель двухполюсный одноклавишный, герметичный IP 54 для открытого монтажа, с двух мест (Схема 7)

Код 80004

Цвет  серый

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 x 65 x 60 мм

Схема 7




Переключатель одноклавишный с индикатором, герметичный IP 54 для открытого монтажа, на два направления (Схема 6L)

Код 80005

Цвет  серый

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 x 65 x 60 мм

Схема 6L




Переключатель двухклавишный двухполюсный с двух мест, герметичный IP 54 для открытого монтажа, на два направления (Схема 6+6)

Код 80006

Цвет  серый

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 80 x 65 x 60 мм

Схема 6+6





Выключатель двухклавишный для открытой проводки
Белый



Выключатель одноклавишный для открытой проводки
Белый



Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками для открытой проводки
Белый

Серия STANDARD применяется для установки электроустановочных изделий при открытой проводке, там, где нет возможности или необходимости проводить скрытую проводку. Классический дизайн и быстрый удобный монтаж в открытой проводке – основные достоинства серии.

Розетки и выключатели для открытой проводки



Розетка открытой установки с заземляющими контактами и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 65 x 65 x 43 мм

Код 103005

Цвет белый



Розетка открытой установки без заземляющих контактов с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 65 x 65 x 40 мм

Код 103003

Цвет белый



Розетка двойная открытой установки с заземляющими контактами и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 95 x 65 x 43 мм

Код 103006

Цвет белый



Розетка двойная открытой установки без заземляющих контактов с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 95 x 65 x 40 мм

Код 103004

Цвет белый



Розетка четырехместная открытой проводки без заземляющих контактов с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 115x95x30 мм

Код 103008

Цвет белый



Розетка четырехместная открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 115x95x30 мм

Код 103007

Цвет белый




Выключатель открытой установки одноклавишный однополюсный (Схема 1)

Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 65 x 65 x 25 мм

Код 101001

Цвет белый




Выключатель открытой установки двухклавишный (Схема 5)


Напряжение 250 В
Ток 10 А
Габариты 65 x 65 x 25 мм

Код 101003





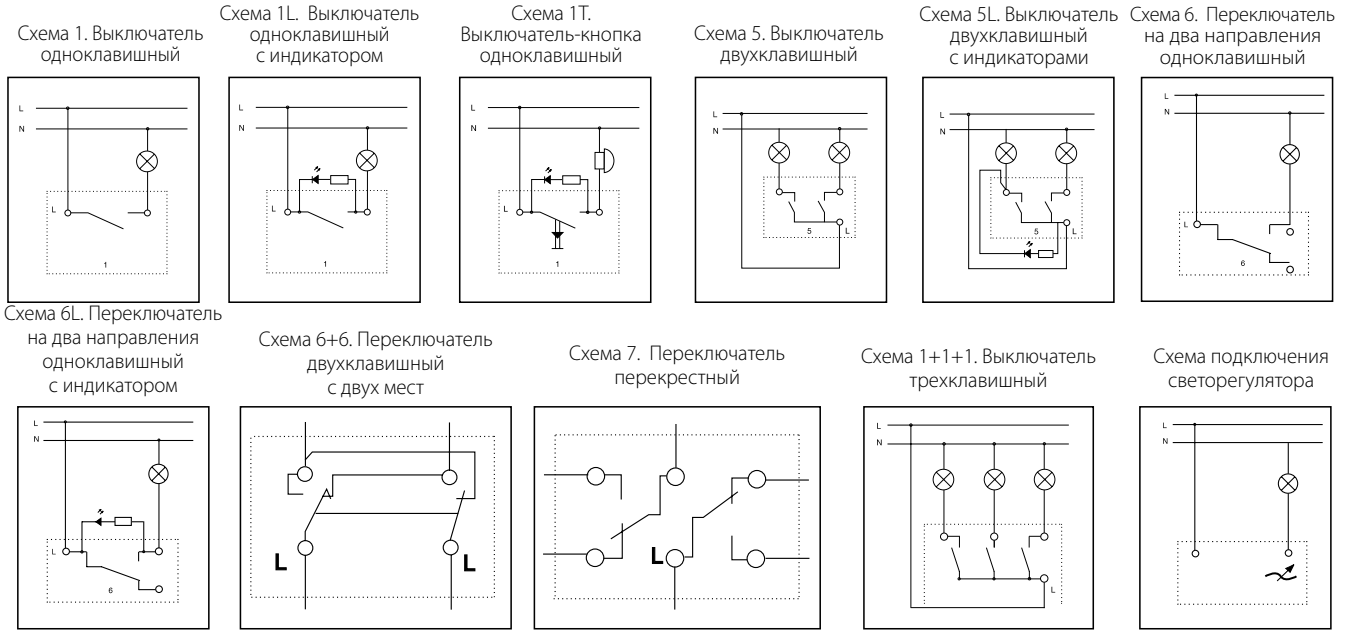

Цвет белый



Электрические схемы для клавишных и кнопочных выключателей



Степень защиты оболочек электротехнических устройств по международному стандарту МЭК 529 и французскому стандарту NF C 20-010

1-я цифра: защита от попадания твердых тел		
IP	Испытания	
0		Защита отсутствует
1		Защита от попадания твердых тел, превышающих 50 мм (контакт с рукой)
2		Защита от попадания твердых тел, превышающих 12 мм (контакт с пальцами руки)
3		Защита от попадания твердых тел, превышающих 2,5 мм (инструмент, винт)
4		Защита от попадания твердых тел, превышающих 1 мм (мелкий инструмент, тонкие провода)
5		Защита от проникновения пыли (не остается вредной пыли)
6		Полная защита от проникновения пыли

2-я цифра: защита от проникновения влаги		
IP		
0		Защита отсутствует
1		Защита от вертикальных брызг воды (конденсация)
2		Защита от брызг воды, падающих под углом до 15° от вертикали
3		Защита от брызг воды, падающих под углом до 60° от вертикали
4		Защита от брызг воды во всех направлениях
5		Защита от струй воды во всех направлениях
6		Полная защита от брызг и струй, подобных морским накатам
7		Защита от кратковременного погружения
8		Защита от продолжительного погружения в особых условиях

Все электроустановочные изделия имеют необходимые сертификаты, а уникальные разработки, примененные в изделиях, защищены патентами



Почему электроустановочные изделия **LK Studio** – это лучший выбор?

Потому, что:

- контактные группы розеток изготовлены из специального современного сплава, со временем не теряют упругости и не корродируют. Таким образом, контакт с вилкой надежен и безопасен на протяжении всего срока эксплуатации. Защитные шторки в розетках служат для защиты от попадания случайных предметов и защиты Ваших детей.



Потому, что:

- мощные прижимные контакты в местах присоединения проводов не требуют подтяжки для обеспечения надежности контакта. Следовательно, перегрев механизма отсутствует, обеспечивается безопасность при эксплуатации;
- основание механизмов выполнено из специального электротехнического материала РВТ, негорючего и прочного;
- все лицевые панели изделий изготовлены из светостойчивого АБС-пластика, производимого концерном BAYER (Германия), не теряют привлекательного внешнего вида в течение всего срока эксплуатации;
- возможность объединять любые механизмы в рамки от одного до пяти постов обеспечивает высокую функциональность и удобство;
- двухместные силовые и информационные розетки удобны при эксплуатации и экономят Ваши средства и время на монтаж.




Потому, что:

- потому, что Вы можете установить изделия LK как в традиционном настенном варианте, так и в кабель-каналы, сервисные колонны и люки, подъемные коробки для настенного монтажа, а также во влагозащищенные коробки IP 55.
- Вы можете подобрать нужное именно Вам цветовое решение в дизайне Вашего интерьера, а также выбрать рамки из натуральных материалов: стекла, дерева, камня или металла.
- индивидуальная упаковка изделий LK выглядит привлекательно для покупателя, содержит всю необходимую информацию по продукции, в том числе штрих-код, а также инструкции по установке. Упаковка удобна для размещения в торговых залах магазинов, в том числе и формата DIY.

Именно поэтому электроустановочные изделия серии **LK Studio** – это сочетание надежности, комфорта, стиля и безопасности!

Ваш поставщик



www.lk60.ru
www.lk45.ru